



ABRAZADERA DE ANCLAJE



Introducción:

La abrazadera de anclaje se utiliza principalmente para fijar cables a los postes en lugar de preformadas de acero. El objetivo principal es desplegar redes de cables ópticos de comunicación, mejorar la velocidad y la calidad de la construcción de las redes de fibra óptica en áreas urbana, rurales y suburbanas. Además de la facilidad de uso, la solución también es económica.

Ventajas:

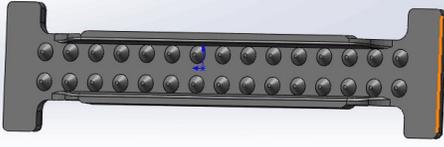
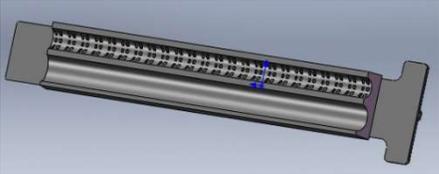
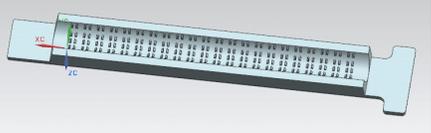
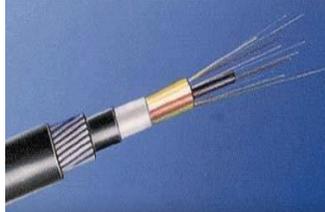
1. Inversión reducida en materiales.
2. Importantes ahorros en tiempo de construcción y mano de obra.
3. Debido a la reducción en el peso de los materiales necesarios para la implementación, puede haber ahorros en la implementación, al requerirse menos duplicados de postes para distribuir las cargas.
4. Fuerte resistencia a la intemperie y corrosión debido a los materiales usados en su construcción. La esperanza de vida excede los 25 años. Reducción de los costos de mantenimiento.
5. Resistencia a la tracción $> 1000\text{N}$.

Componentes principales:





Especificaciones:

MODELO	TIPO DE CUÑA	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO DEL CABLE INDICADO
FEAC-01		103.5*25.1*28.8	<p>Cable aplastado con elemento de rigidez. ≤ 12 fibras Dia. 8*4.3 mm</p> 
FEAC-2		123.6*42*28.1	<p>Cable auto soportado con mensajero (cable redondo o aplastado) ≤ 12 fibras Elemento de soporte: 5.2mm Cable de fibra óptica: 6.8 mm</p> 
FEAC-3		123.6*42*28.1	<p>Cable redondo con elemento de rigidez. máximo 48 fibras Dia. Cable 8~11 mm</p> 



1. Diseño en forma de cuña.



2. Tire hacia el extremo estrecho para cerrar la abrazadera. Empuje hacia el extremo ancho para abrirla.





Instalación:

Side A



Side B

Ubique el cable en el interior del elemento en forma de U

Inserte el calzo en el elemento en forma de U con la cara B apuntando hacia abajo

La cara A debe mirar hacia arriba



Ajustar el calzo sobre el cable para asegurarnos de que encaja ajustado



Abrazadera

Cuña

Insertar el extremo estrecho de la cuña dentro del extremo ancho de la abrazadera y tire para deslizar la cuña dentro de la abrazadera



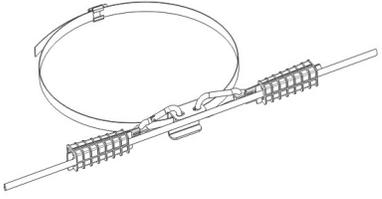
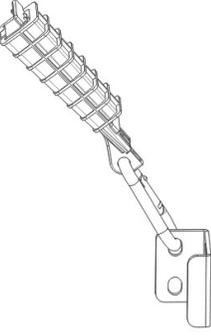
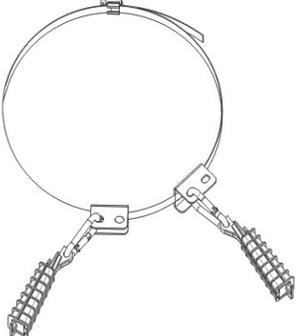
Agarre el anillo y tire hacia el extremo estrecho de la abrazadera para cerrar el conjunto



Agarre el anillo y tire hacia el extremo ancho de la abrazadera para abrir el conjunto



Tres opciones de instalación:

Instalación en poste en línea o en Angulo	Instalación en terminal o pared	Instalación en poste
		
<p>Todas las partes metálicas de acero inoxidable 304</p>		