



**3700 Wats Capacidad
enfriamiento**

Montaje en techo

Control inteligente digital


Equipo de Clase A


Gran espacio entre las aletas de la condensadora

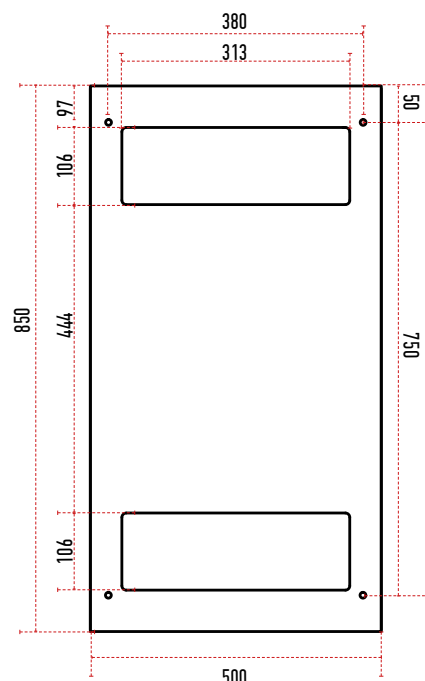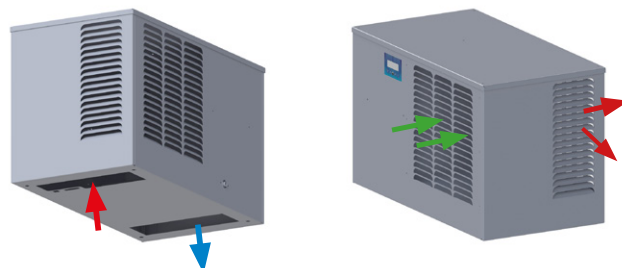

DETALLES TECNICOS SvK (T-4000)

Capacidad enfriamiento(L35/L35)	3700 W
Tipo de Refrigerante	R134A or R410
Cantidad de Refrigerante	950 gr
Termostato preconfigurado a	34 °C
Histeresis	4 °C
Circuito externo	1425 m³/h
Circuito interno	945 m³/h
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220/230/240V
Corriente consumida L35L35	1250 W
Corriente de operacion	2.6 A
Corriente de inicio	4.0 A
Peso	60 kg
Alto x Ancho x Largo mm	455 X 850 X 500
Proteccion a corrosion(cubierta	Acero inox/galv.
Orientacion	Techo
Sistema de proteccion	IP 54
Temperatura medioambiental	0 °C ... +55 °C
Compresor	Embraco
Ventiladores	EbmPapst

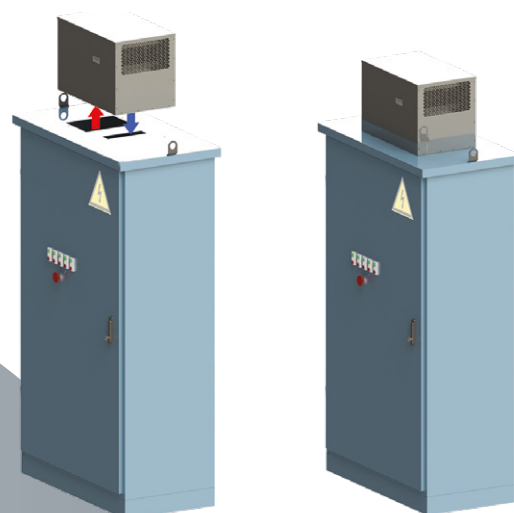

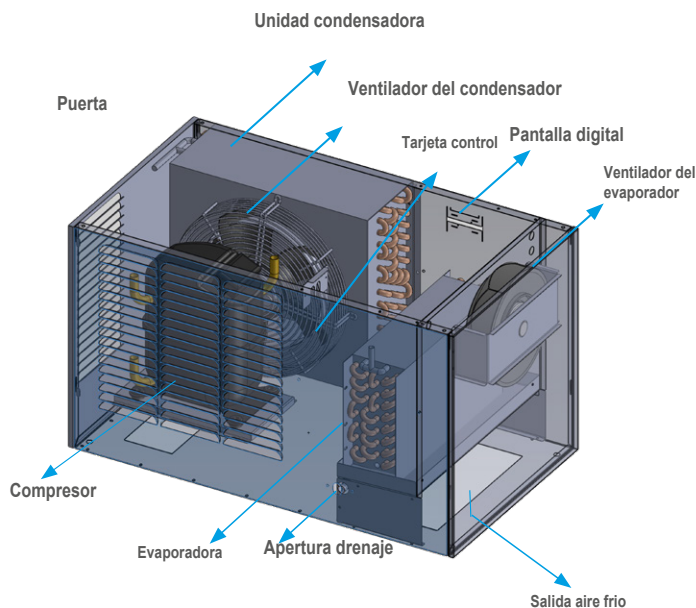

PRODUCTO

DESCRIPCION

- 1 Cubierta removible, facil mantenimiento
- 2 Sistema inteligente, control digital
- 3 Control remoto con Ethernet y comunicacion via RS485
- 4 Conexión del interruptor de la puerta
- 5 Sistema de aviso de fallas/contacto seco; Las fallas se pueden leer en
- 6 PLC o en salida de 220 V
- 7 Proteccion via tres sensores. Informacion detallada para facilitar el mantenimiento
- 7 Carcasa de acero inox o pintada (opcional). Diseño moderno

CONTROL ELECTRONICO


INSTALACION

1 GUIA

2 CORTAR

3 INSTALAR

4 ENERGIZAR



Tarjeta de control



Ethernet


Energia 230 V

Compresor

Ventilador Evap

Ventilador

Alarma (Contacto seco)



RS-485

Sensor interno

Sensor Evaporador

Sensor Condensador

Sensor Exterior

Sensor nivel agua

Interruptor puerta

Enchufe pantalla

Ethernet

