




SVK 4000

ENFRIADOR DE GABINETES

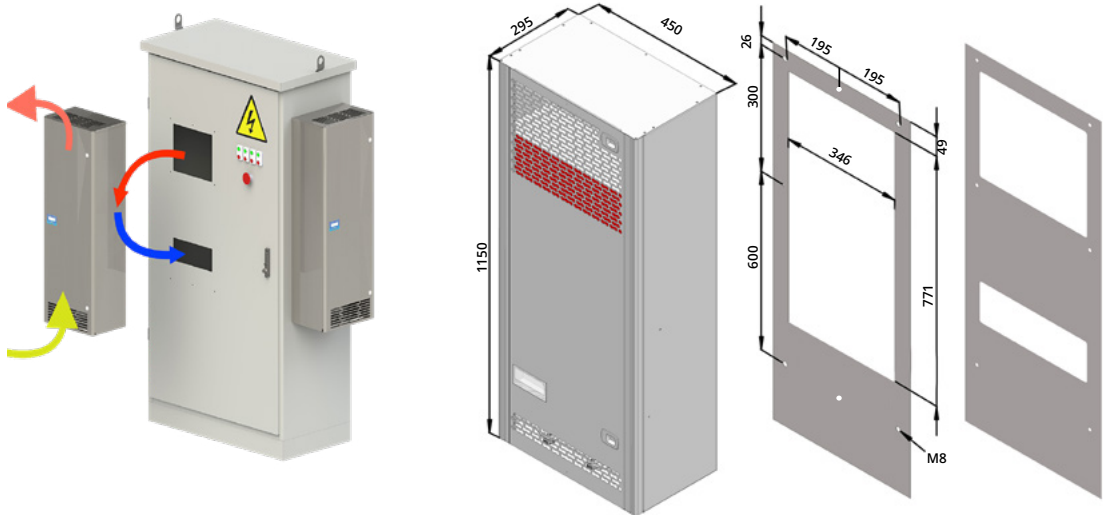

DETALLES TECNICOS

Capacidad de enfriamiento (L35 / L35)	3700 W
Tipo de refrigerante	R134A or R410
Cantidad de refrigerante	950 gr
Rango de ajuste	15 °C...35 °C
Histeresis	4 °C
Circuito Externo	1425 m³/h
Circuito interno	945 m³/h
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220/230/240V
Corriente consumida L35 L35	1040 W
Corriente Enfriamiento ON	2.6 A
Inicio / Alta corriente (RLA /LRA)	4.0 A / 13.0 A
Peso	62 kg
Altura X Anchura X Profundidad mm	1150 x 455 x 300
Proteccion a la corrosion (cubierta)	Acero inox
Orientacion	Montaje en pared
Grado de proteccion	IP 54
Temperatura medioambiental	-20 °C ... +55 °C
Compresor	Embraco
Ventiladores	EbmPapst
Opciones de comunicacion	EtherNet/IP , ModBus TCP or RTU
Contorl con movil	GooglePlay - AppStore

SVK 4000



3700 Watt


CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

- Facil instalacion, Montaje en pared
- Sistema inteligente, Control digital
- Gabinete de acero inox o pintado
- Facil mantenimiento, cubierta removible
- Equipo de calidad, Partes de alta calidad





COMPONENTES

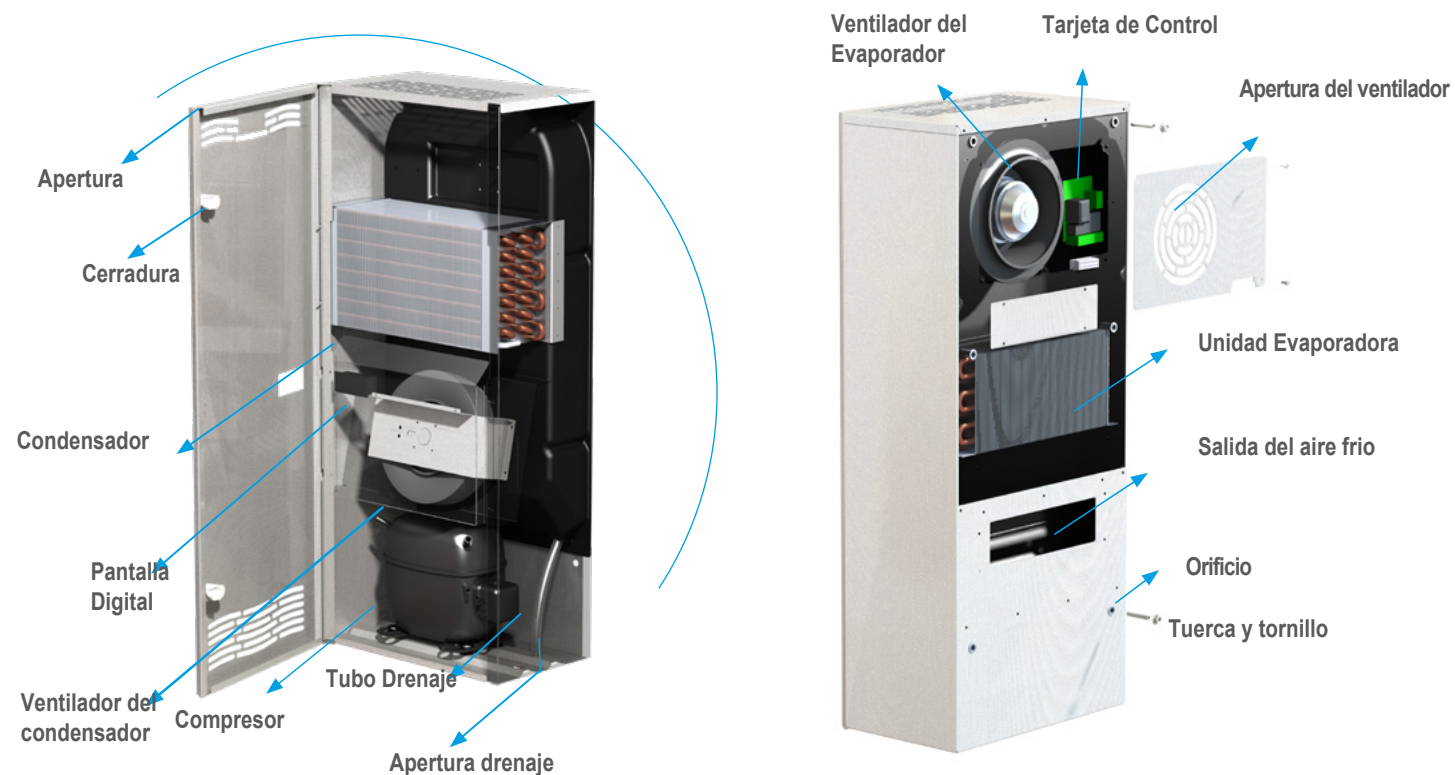

DESCRIPCION DEL PRODUCTO


- 1- Cubierta removible, facil mantenimiento
- 2- Sistema inteligente, control digital
- 3- Control remoto con Ethernet y comunicacion via RS485
- 4- Conexión del interruptor de la puerta
- 5- Sistema de aviso de fallas/contacto seco; Las fallas se pueden leer en PLC o en salida de 220 V
- 6- Proteccion via tres sensores. Informacion detallada para facilitar el mantenimiento
- 7- Carcasa de acero inox o pintada (opcional). Diseño moderno



CONTROL ELECTRONICO




PANTALLA

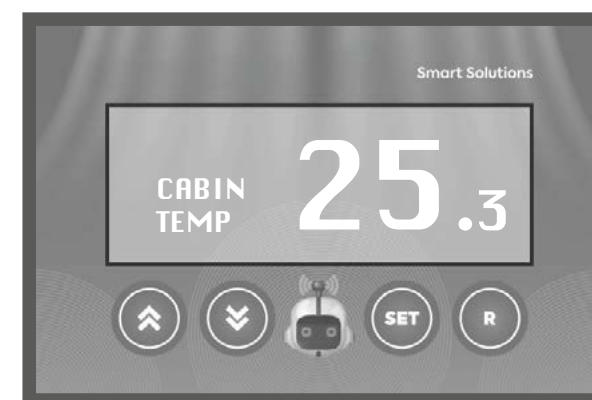

ETHERNET

TABLERO DE CONTROL

Energia 230 V
Compresor
Ventilador Evap
Ventilador
Alarma
(Contacto seco)

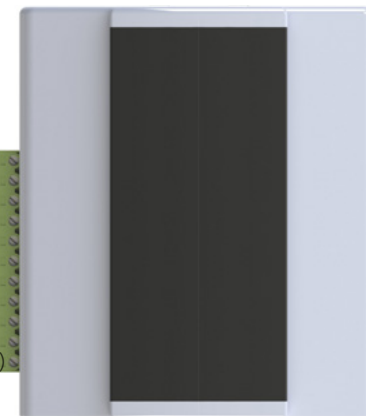

RS-485
Sensor interno
Sensor Evaporador
Sensor Condensador
Sensor Exterior
Sensor nivel agua
Interruptor puerta
Enchufe pantalla
Ethernet



INSTALACION


01 GUIA



02 CORTAR



03 INSTALAR



04 ENERGIZAR

